




SYSTEM 36 y FLEXIBLE FIGURE Juntas para vidrios cortafuegos

Las gomas SYSTEM 36 son juntas elastómeras ligeramente intumescentes en U. Su flexibilidad y sus distintos tamaños permiten usarlas con una amplia gama de vidrios cortafuegos, de junquillos y de aros de forma rectangular o circular.

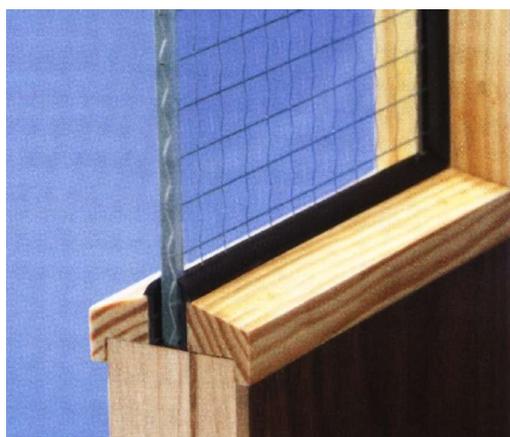

Las juntas FLEXIBLE FIGURE son juntas intumescentes de gráfita con una pequeña pena en su parte superior como elemento de remate de color. Se usan con vidrios cortafuegos de forma rectangular.

👁 Aplicaciones

A parte de permitir una colocación rápida y fácil de los vidrios las juntas de la gama SYSTEM 36 y FLEXIBLE FIGURE se utilizan en puertas o elementos vidrieros cortafuegos.

En situaciones normales de uso, las distintas juntas SYSTEM 36 y FLEXIBLE FIGURE reciben los vidrios y se sustituyen a los habituales cordones de masilla. Su flexibilidad permite apretarlas con el junquillo de madera o el aro metálico y así mantener los vidrios fijos.

En situaciones de incendio las juntas quedan inertas (System 36) o se hinchan (Flexible Figure) actuando como barrera para llamas, gases y humos fríos y calientes. La resistencia al fuego puede alcanzar los 60 minutos con puesta en obra adecuada de una banda de material intumescente entre el canto de la junta o del vidrio y la madera de la hoja. Consultarnos.

👁 Características generales

Las juntas de esta gama de productos son estudiadas para poder ponerse en obra rápidamente, sin desperdicio. Presentan las características siguientes :

SYSTEM 36

- su flexibilidad permite usarlo con vidrios circulares (diámetro grande) o cuadrados
- disponible en tamaño de vidrio 30' y 60'
- se suministra en rollo lo cual impide los desperdicios


FLEXIBLE FIGURE

- adecuado para vidrios cuadrados en puertas de 30' y 60' de resistencia al fuego
- disponible en varios colores. Standard = negro. Blanco y marrón claro bajo consulta.
- se adapta a cualquier espesor de vidrio
- se suministra en rollo lo cual impide los desperdicios

👁 Abanico de productos

	System 36/5	System 36/6	System 36/10
Adecuado para vidrios con espesor	4 y 5 mm	6 y 7 mm	9 a 12 mm
Largo standard	rollo de 60 m.l.		rollo de 30 m.l.
Color	negro		

	System 36/15	System 36/23	Flexible Figure
Adecuado para vidrios con espesor	14 a 16 mm	23 a 24 mm	variable
Largo standard	rollo de 30 m.l.	rollo de 30 m.l.	rollo de 50 m.l.
Color	negro	negro	negro, blanco, marrón claro

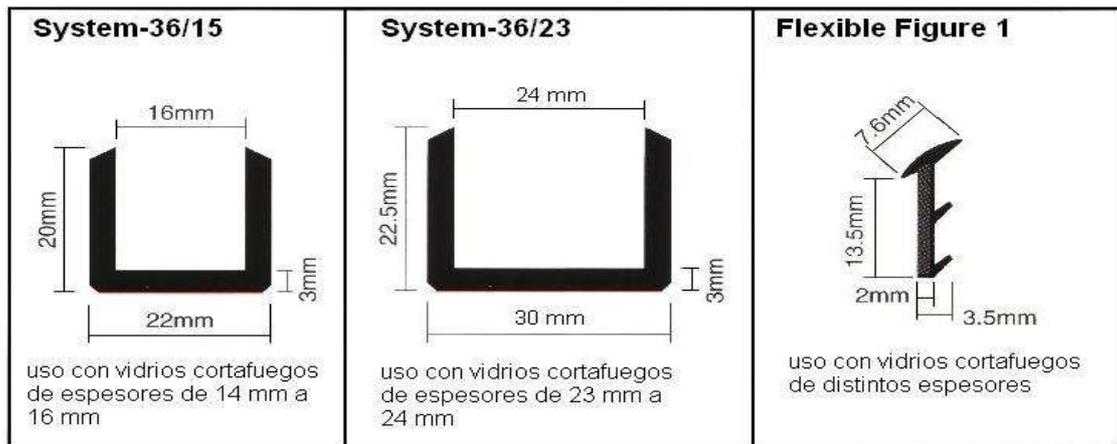

👁 Puesta en obra

- System 36 se coloca sin ningún adhesivo, cola o masilla
- Flexible Figure lleva un autoadhesivo para una puesta en obra rápida y fácil
- según el grado de resistencia se aconseja colocar una tira de Palusol entre el canto del vidrio o de la goma y la madera
- con vidrios circulares utilizar los perfiles de la gama SYSTEM 36
- con vidrios cuadrados utilizar cualquiera de las juntas con las dimensiones adecuadas. Cortar en inglete para conformar la junta en las esquinas.
- una vez el vidrio con su junta colocados en el hueco de la hoja, fijar el junquillo o aro perimetral, apretando ligeramente la junta

👁 Almacenamiento/Seguridad/Higiene

Almacenar en sitio fresco y seco. Higiene de trabajo usual.

