



## LAS8001si Perfil acústico tipo guillotina (39dB)

Guillotina para canto inferior de las hojas de puertas de madera. Se utiliza para impedir el paso de aire, polvo, sonido y sobre todo los humos fríos. Ensayada en distintas puertas técnicas, ofrece estas prestaciones : hasta 39 dB (BS EN ISO 10140-2:2010), humos (BS EN 1634-3:2004), fuego (BS EN 1634-1:2014). Ensayado en ciclo de durabilidad hasta 1.000.000 de ciclos sin fallo.

### Colocación y fijación

En puertas batiente simple hoja. Apertura derecha o izquierda. Se suministra con los tornillos y las pletinas laterales de cada extremidad para sostener la guillotina.

### Holgura máxima

Puede utilizarse para holguras de entre 1 y 13 mm máximo. Auto-ajustable en superficie desnivelada.

### Material


Parte metálica de aluminio. Goma de silicona.

### Dimensiones

Se suministra en estas longitudes : 335, 445, 535, 635, 735, 835, 935, 1035, 1135 y 1235 mm

Largos superiores a 1235 mm bajo pedido.

Cada barra puede recortarse de 100 mm hasta la dimensión inferior.

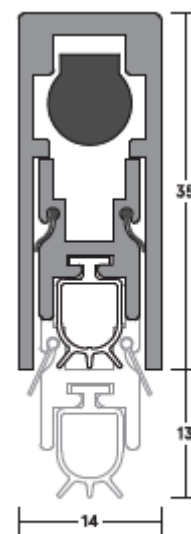

▲  
**LAS8001 si**

### Colores

Plata anodizado con pletinas color plata y goma de color gris. Plata anodizado con pletinas color bronce y goma de color negro.



▲  
LAS8001 si (shown with LAS4001)